


DVT FU50 D NN

ÇEKME BASMA TEST CİHAZI

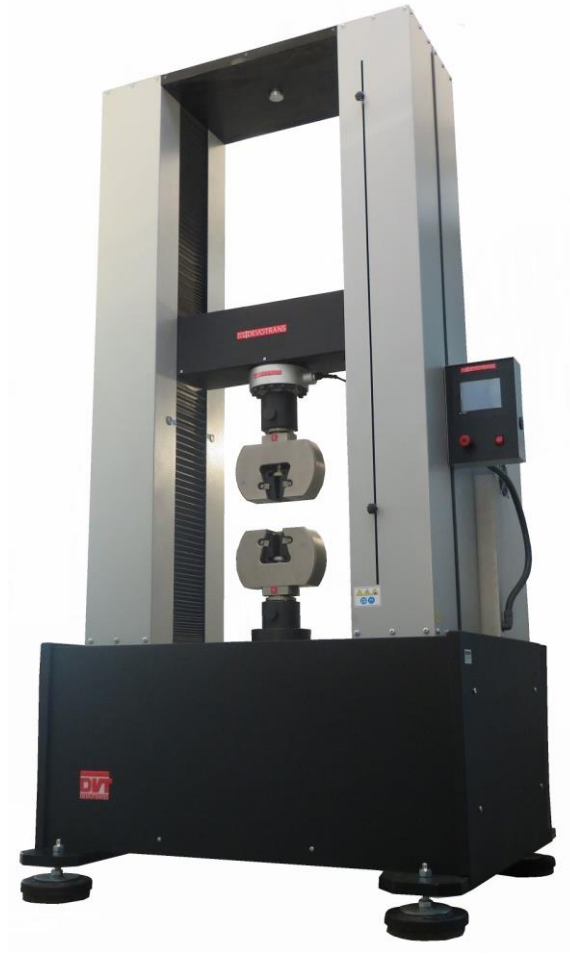

YÜKSEK KAPASİTELİ ÇEKME, BASMA TESTLERİNDE
KULLANILAN ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

DVT FU50 D NN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Metal vb. yüksek mukavemete sahip malzemelerin çekme, basma deneylerinde kullanılır.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Metal üreticileri.
- Tel üreticileri.
- Laboratuvarlar.
- Halat üreticileri.
- Cıvata, vida, saplama vb. bağlama elemanı üreticileri.

YAPABİLECEĞİNİZ DENEYLERDEN BAZILARI

- Kopma, uzama, sıkıştırma, esneme, kalıcı deformasyon, delme testleri.

DENEYİ YAPILABİLEN MALZEMELER

- Metal, yay, saç profil.
- Çelik, demir.
- Kablo, çelik tel.
- Otomotiv ve yan sanayi ürünleri.
- Elyaf takviyeli kompozitler.

İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN ISO 898-1: 2013
- TS EN ISO 7500-1
- TS EN ISO 527-3
- TS EN ISO 6892-1 / 6892-2
- TS 1398-1 EN ISO 527-1

TEKNİK BİLGİLER

- Çalışma voltajı : 220/380 V, 50 Hz, 3 faz.
- Elektrik harcaması : 7,5 KVA.
- Kopma / Kırılma veya mesafeye bağlı durma.
- Özel bakım istemeyen sağlam ve güvenilir yapı.
- Dokunmatik ekran.
- Hızlı geriye dönüş imkanı.
- Acil durdurma düğmesi.
- 4 sütunlu, 2 vidalı sistem.
- Kapasite : 50 ton (500 kN).
- Duyarlılık : $\pm$ % 0.5'tir.
- Hareket yönü : çekme testlerinde yukarı doğru.
- Kuvvet birimi : Newton, Kg veya Mpa.
- Hız aralığı : 0.002 - 250 mm/dak.
- Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rusça dil seçeneği.
- Bilgisayar ve yazıcı bağlantısı.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Özel geliştirilmiş yazılım.
- Çeşitli modellerde çeneler.
- Özel deneyler için ilave cihazlar.
- Ekstansometre (hassas uzama ölçer).
- Sıcak/soğuk ortam deney kabinleri.
- Metal güvenlik kafesi.
- Hız aralığı : 0.002 - 500 mm/dak.

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

MODELLER	FU50 D NN	FU50 D NU
ÇENE HARİÇ ÇEKME BOYU - mm	1220	1990
G * D * Y cm	142*120*265	142*120*342
AĞIRLIK Kg	2555	2750
SÜTUN ARASI MESAFE - mm	600	
KAPASİTE – kN	500	

Not: Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı Devotrans'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.